



FICHA TÉCNICA

Tapones Auditivos con cordón 1290 y 1291 **3M**

Descripción

Los tapones protectores auditivos reutilizables 1290 (sin estuche) y 1291 (con estuche), fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero termoplástico y cordón de poliéster de formulación más suave, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.


Su forma única premoldeada diseñada con tres falanges circulares y vástago para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos y sobre todo en canales auditivos pequeños, por el material suave permite una fácil colocación y un mayor confort para el usuario.

Aplicaciones

- Los tapones auditivos 1290 y 1291 pueden utilizarse en aquellas industrias donde existe riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalúrgicas o donde existan motores o turbinas, o en aquellos puestos de trabajo donde existe exposición a ruido, humedad o calor.
- Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oír la voz humana.

Atenuación

Valores medios de Atenuación para tapones auditivos 1290/1291 según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

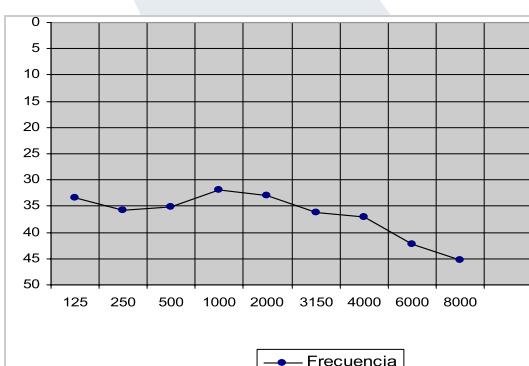

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de Atenuación es de 25.0 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

Dimensiones y peso aproximados

Diámetro de base: 14.5 mm
Diámetro de la punta: 8.3 mm

1290 y 1291: peso por cada par con cordón= 2.5 gramos

Material

Tapón: Elastómero termoplástico sin silicona

Cordón: Poliéster con punta de acetato

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

Piezas / Caja	Descripción
500 pares	Tapón 1290 sin estuche
250 pares	Tapón 1291 con estuche

Para mayor información:

3M México, S.A. de C.V.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46
y en el D.F. a los teléfonos: 5270 2255/ 5270 2042

Frecuencia	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación en el oído dB(A)	33.3	35.8	35.1	31.8	33.0	36.3	37.1	42.3	45.3	25
Desviación estándar	5.0	5.5	5.1	2.2	3.4	4.5	4.1	4.9	4.1	dB

C.C. Bellota - Av. Guillermo Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587