


KOMBA RD4.5 -X70



Technology
LedEngine

La Lámpara de Seguridad **KOMBA RD4.5-X70** fue diseñada en el Perú para un uso profesional: **minería subterránea, túneles, obras civiles, mantenimiento industrial, exploración, pesca, equipos para bomberos y trabajos de rescate entre otros.** La Lámpara **KOMBA RD4.5-X70** se identifica por ser compacta, ligera, tener un alto rendimiento de iluminación, poseer una batería recargable de Litio con una capacidad de hasta 40 horas de luz y certificada por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú.

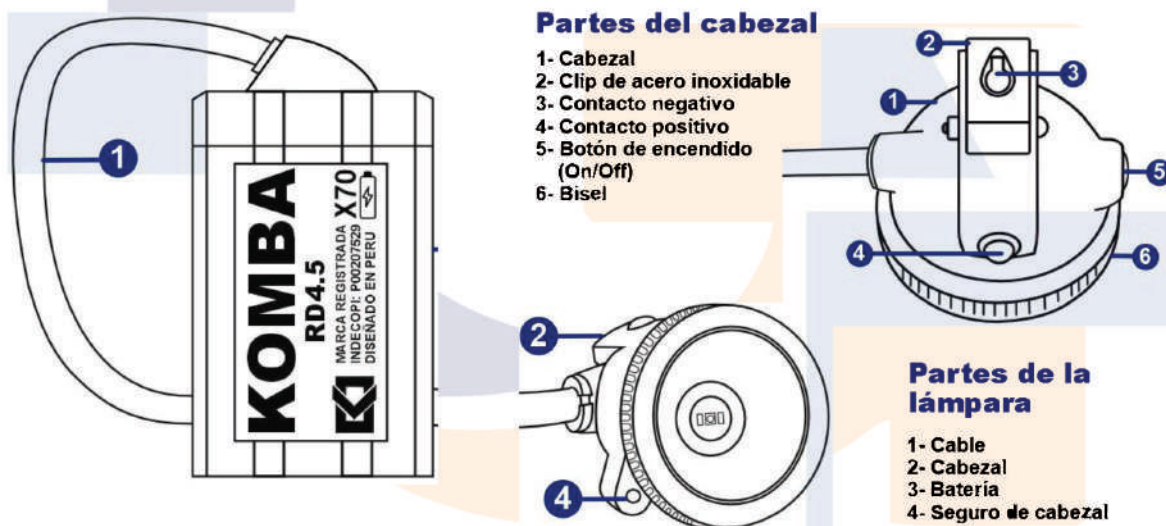

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com

FICHA TÉCNICA

Características principales


- ☛ Sistema de pulsación ergonómica
- ☛ 02 niveles de pulsación (Alta y Baja).
- ☛ Fácil mantenimiento y reparación.
- ☛ Sistema de fijación al cinturón y casco.
- ☛ Cuerpo resistente a los impactos, temperaturas moderadas y sustancias corrosivas

Certificados

- ☛ Universidad Nacional de Ingeniería - UNI
Certificado : LAB.06-0351-2020
- ☛ CNAS
Certificado : 1120030587 
- ☛ INDECOPI - PERU
Certificado : N°-P00207529 / N°-P00252141
N°-P00255690



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE INGENIERIA

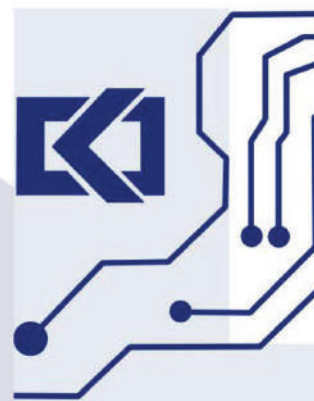

Ensamblado y diseñado en el Perú



Dimensión del cuerpo
9.0 x 6.6 x 2.4 cm



Peso
400 gramos



LED blanco de
Alta intensidad



Botón de encendido
ergonómico



Iluminación de
Alta penetración



Largo alcance
de iluminación

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com

FICHA TÉCNICA



Cuerpo
Antiestático



Cuerpo extra
resistente en caída



IP68

Alto índice de
protección



Duración de Batería
17 a 40 Horas



LITIO

Batería de Litio
de 3.7 voltios



Temperatura de trabajo
-20...+ 60 °C



Tecnología en
circuito de protección



Resistencia a
sustancias corrosivas



Tiempo de carga
5 horas



Sistema de
Iluminación

Luz Alta : Mayor a 9500 Lux / >17 horas

Luz Baja : Duración mayor a 40 horas

Funciones de uso :

- ◀ Sistema de encendido con pulsador (convencional).

Cargador : INCLUIDO

- ◀ AC : 100 -240 v / 50-60Hz .
- ◀ Incluye cable de conexión AC.



- 1- Indicador LED
- 2- Fleje Positivo
- 3- Pin Negativo
- 4 - Cable de conexión AC.

