

BOTA RGB

Bota RGB de caucho íntegramente reforzada en empeine, tobillos, punta y talón, fabricada bajo el proceso de moldeado por compresión de una sola pieza, con alma interna de dralón y puntera de acero.

Ideal para trabajos de mucha exigencia en faenas múltiples de larga duración con exposición a impacto de objetos en puntera, agua y superficies agrestes.




CÓDIGO: 02010123

CARACTERÍSTICAS:

- Peso: 2.65 kg. /Par.
- Color de Suela: ●
- Color de Caña: ●
- Altura promedio: 36 cm.
- Tallas: 38 - 45.
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarró.
- Resistente a la penetración en plantilla.



COMPONENTES:

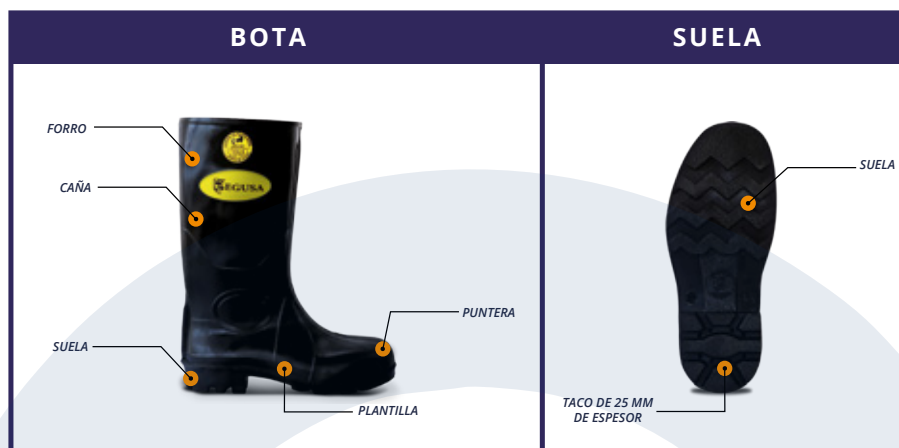


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1- FORRO			
Prueba		Parámetro	Norma
Tracción		≥180 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
2- PUNTERA			
Prueba		Parámetro	Norma
Impacto		> 200 J	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / UNE EN 12568:2011 / ASTM F2412:2018
Compresión		> 15000 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / UNE EN 12568:2011 / ASTM F2412:2018
3- CAÑA			
Prueba		Parámetro	Norma
Reometría		< 10 dN.m	Interno
Espesor		> 1.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de refuerzo		> 7 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de laterales		> 3.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Flexión		90 000 ciclos	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Filtración		~ 10 bar	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Inmersión		24 hrs	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
4- SUELA			
Prueba		Parámetro	Norma
Reometría		> 10 dN.m	Interno
Espesor		> 9 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de Taco		> 25 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Tracción		> 10 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Elongación		> 300 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Desgarro		> 29.4 kN/m	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Dureza		70 ± 10 Shore A	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Abrasión		< 150 mm ³	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Resistencia de la unión corte/piso		> 4 N/mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
 Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

TRAZABILIDAD & ETIQUETA :

INDIVIDUAL	EMPAQUE	ETIQUETA
		

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	EEUU	Europeas
NTP-ISO 20345:2017	NCh 1797:1992 NCh 1350:1996	ASTM 2412: 2018	UNE-EN 12568:2011
NTP-ISO 20344:2017	NCh 772-2:1992	ASTM 2413: 2018	UNE-EN ISO 20345:2022

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO: :

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea óptima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587